


**HOEFLON**

**C6**

**KRACHTIGE  
ALLESKUNNER**

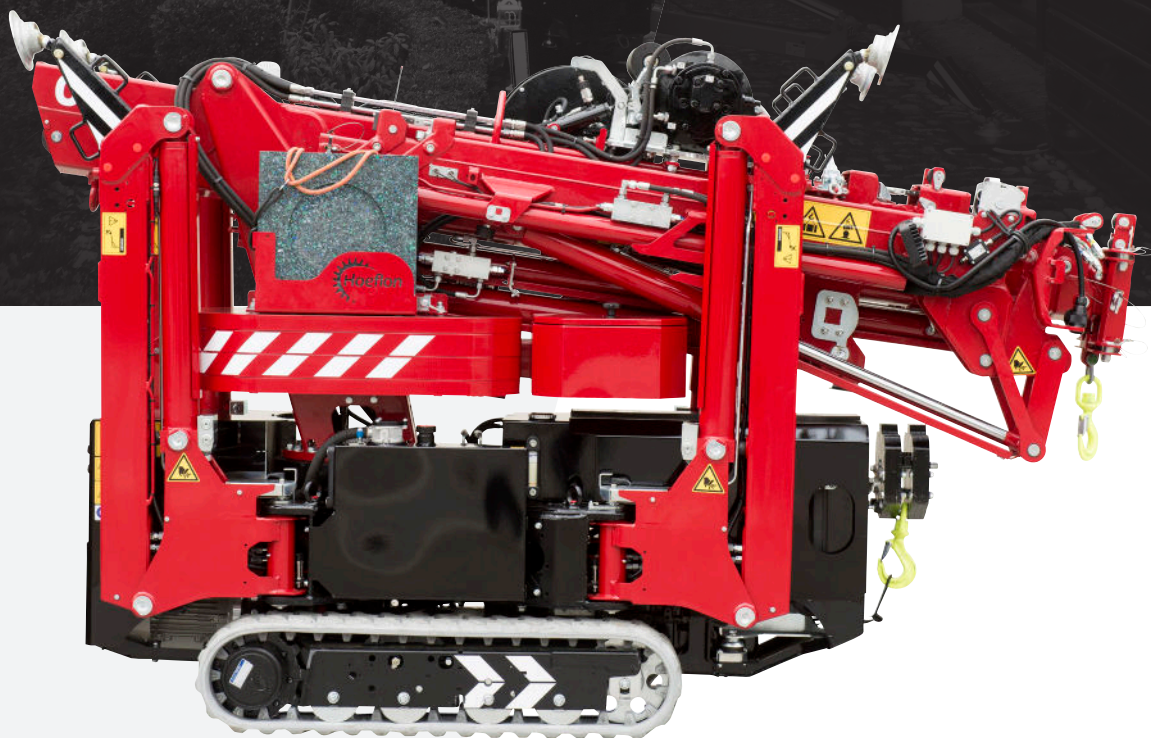


**HOEFLON<sup>®</sup>**





# HOEFLON C6

Multifunctioneel, robuust en een zeer eenvoudige bediening kenmerken de compactkraan C6. Het is een hardloper in het segment minikranen. Deze kraan is uitermate geschikt voor het plaatsen van glas en het nauwkeurig op positie brengen van stalen balken.

Het is de enige compactkraan die meer dan zijn eigen gewicht kan tillen. Daardoor is het mogelijk dat de ene kraan de andere kraan in een kelder laat zakken.

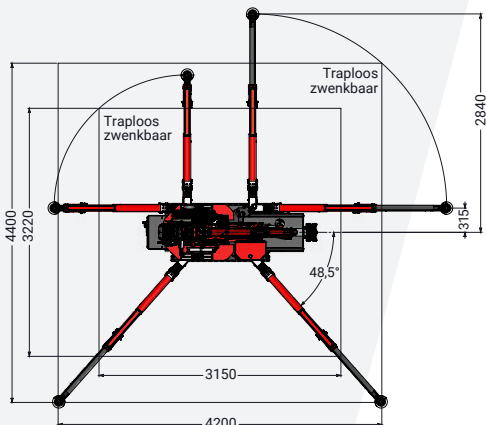


Standaard

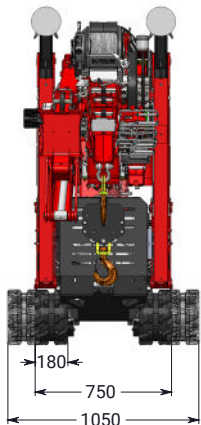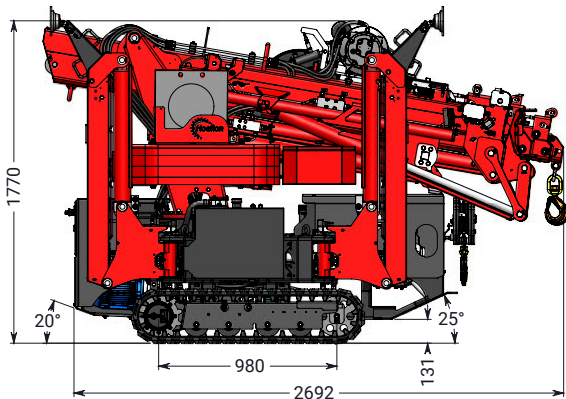

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Capaciteit                          | 3.000kg                                            |
| Giek vlucht                         | 9,25m en met opties 13,7m                          |
| Hijshoogte max. zonder jib          | 11,5 m en met opties 17m                           |
| Transportstand lxbxh                | 2,9m x 0,75m x 1,82m                               |
| Totaal gewicht                      | 2.650kg en met opties 2.850kg                      |
| Giekhoeek                           | - 5° tot 83°                                       |
| Mastsysteem                         | cilinder en kettingsysteem                         |
| Zwenkbereik                         | 360°                                               |
| Rijsnelheid                         | 1e versnelling: 1,1km/h<br>2e versnelling: 2,2km/h |
| Motor                               | Yanmar 3 cilinder diesel                           |
| Hellingshoek rijden                 | 20°                                                |
| Stempeldruk                         | 2.800kg per stempel                                |
| Bodemdruk rups                      | 0,79kg/cm²                                         |
| Uitschuifbaar en afneembare ballast | 600kg                                              |
| Geluid                              | 75 dB                                              |

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Afmetingen incl. lier en jib | 3,14m x 0,75m x 1,95m                                   |
| Fly Jib                      | 4,3m                                                    |
| Lier                         | 1.000kg, 2.000kg en 3.000kg                             |
| Hijssnelheid met lier        | 20,8m/min                                               |
| Kabel lier                   | 40m lang                                                |
| Verlengdeel                  | 30° instelbaar                                          |
| Elektromotor                 | 230V monofase                                           |
| Stempelpoten                 | positie meetsysteem voor traploze verdraaibare stempels |
| Stempelpoten                 | knik                                                    |
| Stempelpoten                 | hydraulisch uitschuiven traploos                        |
| Zwenken                      | oneindig                                                |
| Rupsen                       | non marking                                             |
| Rupsen                       | pick and carry                                          |
| Verlichting                  | werklamp op giek en jib                                 |
| Opbergkoffer                 | extra opbergkoffer                                      |
| Toerenregelaar               | 900 tot 1.700 rpm                                       |



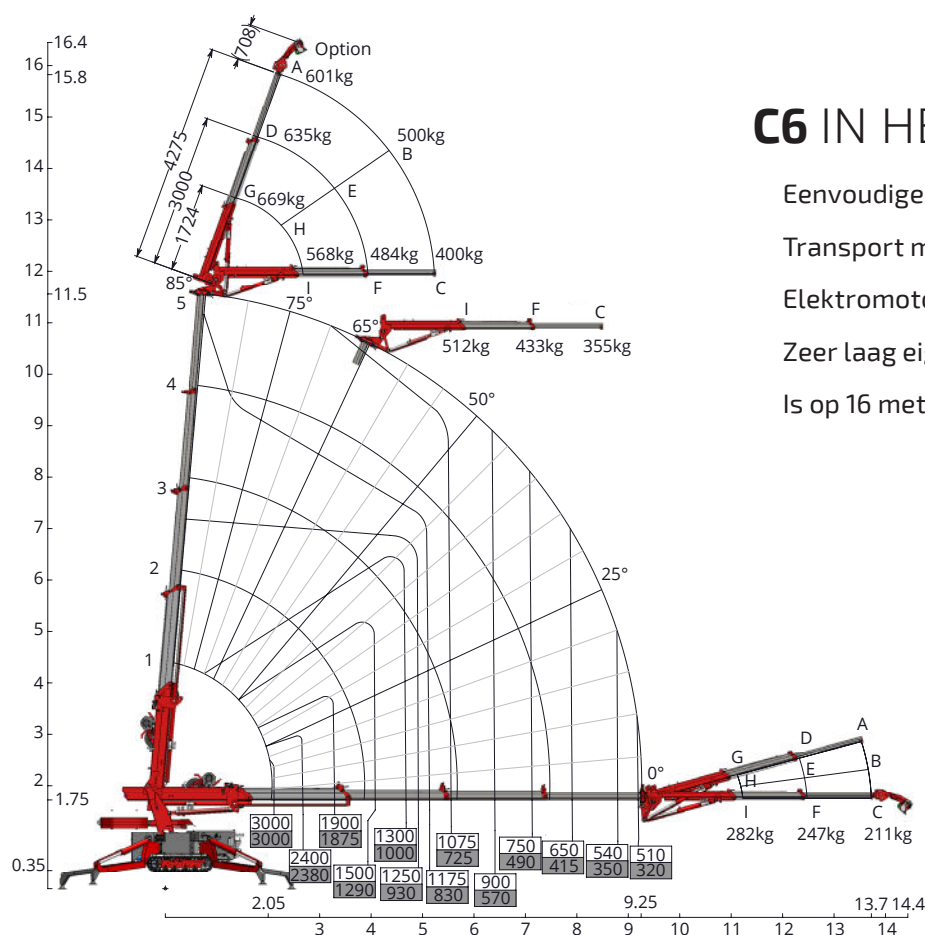

## C6 IN HET KORT

Eenvoudige radiografische bediening

Transport met een aanhanger 3.500kg

Elektromotor 230 volt

Zeer laag eigengewicht met hoge hijscapaciteit

Is op 16 meter operationeel binnen 3 minuten

Aan vermelde waarden kunnen geen rechten ontleend worden



## WAAROM HOEFLON?

De Hoeftlon mini-hijskranen zijn multifunctioneel inzetbaar op projecten voor het hijsen van zware materialen in een beperkte of moeilijk bereikbare ruimte. Wij denken graag met u mee in oplossingen. Vraag naar de mogelijkheden!

Uw Hoeftlon® dealer ►

**HOEFLON®**

Made in Holland

Hoeftlon International B.V.

adres Zwolleweg 2 3771 NR Barneveld, Holland

tel +31 (0)342 400288 email [info@hoeftlon.com](mailto:info@hoeftlon.com)

**HOEFLON.COM**